

Graphiland

Easybinder 80 Klebebindemaschine



Professionelle Klebebindung für Broschüren und Bücher

Der Easybinder 80 wurde für kleine und mittlere Stückzahlen von Klebebindungen entwickelt. Die Bogen werden eingelegt, durch Tastendruck wird der Stapel geklemmt und die Klebebindung gestartet. Der Bogenrücken wird gefräst und mit Leim versehen. Der Umschlag wird eingelegt und die Bogen werden unten und seitlich 5 mm an den Umschlag angepresst. Nach 5 Sekunden ist die Klebebindung fertig und die sauber gebundene Broschüre kann entnommen werden.


- Robuste Bauweise
- Für Broschüren und Bücher
- Schnell betriebsbereit
- Einfach einstellbar
- Bis zu 300 Broschüren pro Stunde
- Bund und seitlich geleimt
- Broschüre innert 5 Sekunden fertig gebunden

Easybinder – der Klebebinder für Alle

Der Easybinder 80 ist die Lösung für Klebebindung von Broschüren bis zu 60 mm Dicke. Der robuste Easybinder 80 produziert eine exakte Klebebindung für bis zu A3 (420 mm) Blätter. Bis zu 250 Bücher pro Stunde können mit dem Easybinder 80 hergestellt werden. Bücher und Broschüren in den Formaten A6 bis A3 können schnell und einfach produziert werden.



Die zusammengetragenen Bogen werden in die Klemmstation eingelegt. Durch Tastendruck werden die Bogen mit hohem Druck gepresst. Die Klemmstation fährt über die Papier-Fräse, welche 1,5 mm tief die Papierfasern öffnet. Mittels Bürste wird der Stapel sauber gehalten.

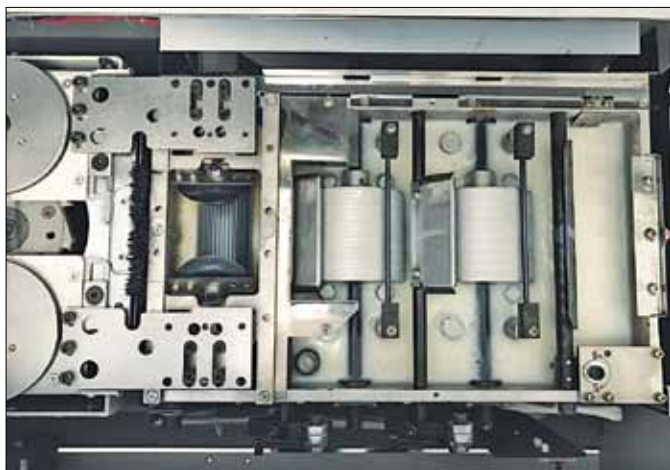

Die Klebestation mit zwei untenliegenden Klebeauftrags-Rollen und Seitenkleberädern versorgt die Unterseite und seitlich 5 mm mit Leim (Hotmelt). Die Leimtemperatur ist einstellbar, der überschüssige Leim wird zurückgeführt.

Überzeugen Sie sich bei einer unverbindlichen Vorführung in Wallisellen.



Der Umschlag wird eingelegt und die mit Leim versehenen Bogen fahren in der Klemmstation darauf. Der Umschlag wird unten und seitlich angespresst und für einen Moment gehalten. Die Pressung ist beidseitig einstellbar. Die Klemmstation öffnet sich und das gebundene Buch kann entnommen werden. Im automatischen Mode müssen nur noch die einzelnen Umschlagblätter und der Inhalt eingelegt werden. Die Klebebindung wird automatisch durchgeführt.

Technische Daten

Klebe-Art	Hotmelt
Max. Buchdicke	bis zu 60 mm
Grösse	A6 bis A3 (420 mm)
Klebetemperatur	bis zu 150 Grad einstellbar
Seitenkleberad	automatisch Druck einstellbar
Frästiefe	1,5 bis zu 2,5 mm
Fräsabfälle	werden in Stoffsack aufgefangen
Geschwindigkeit	250 bis 300 pro Stunde
Stückzähler	zurückstellbar
Ausrüstung	Untenliegende 3 Schränke dabei
Anschluss	230 Volt
Maschinenabmessung	1460 mm x 430 mm
Höhe	1200 mm
Gewicht	200 kg
Sicherheit	CE zertifiziert

Graphiland

Industriestrasse 33 • 8304 Wallisellen • Tel. 044 883 38 38 • Fax 044 883 38 33
www.graphiland.ch info@graphiland.ch