


Graphiland

Ilumina

Digitale Produktionsmaschine

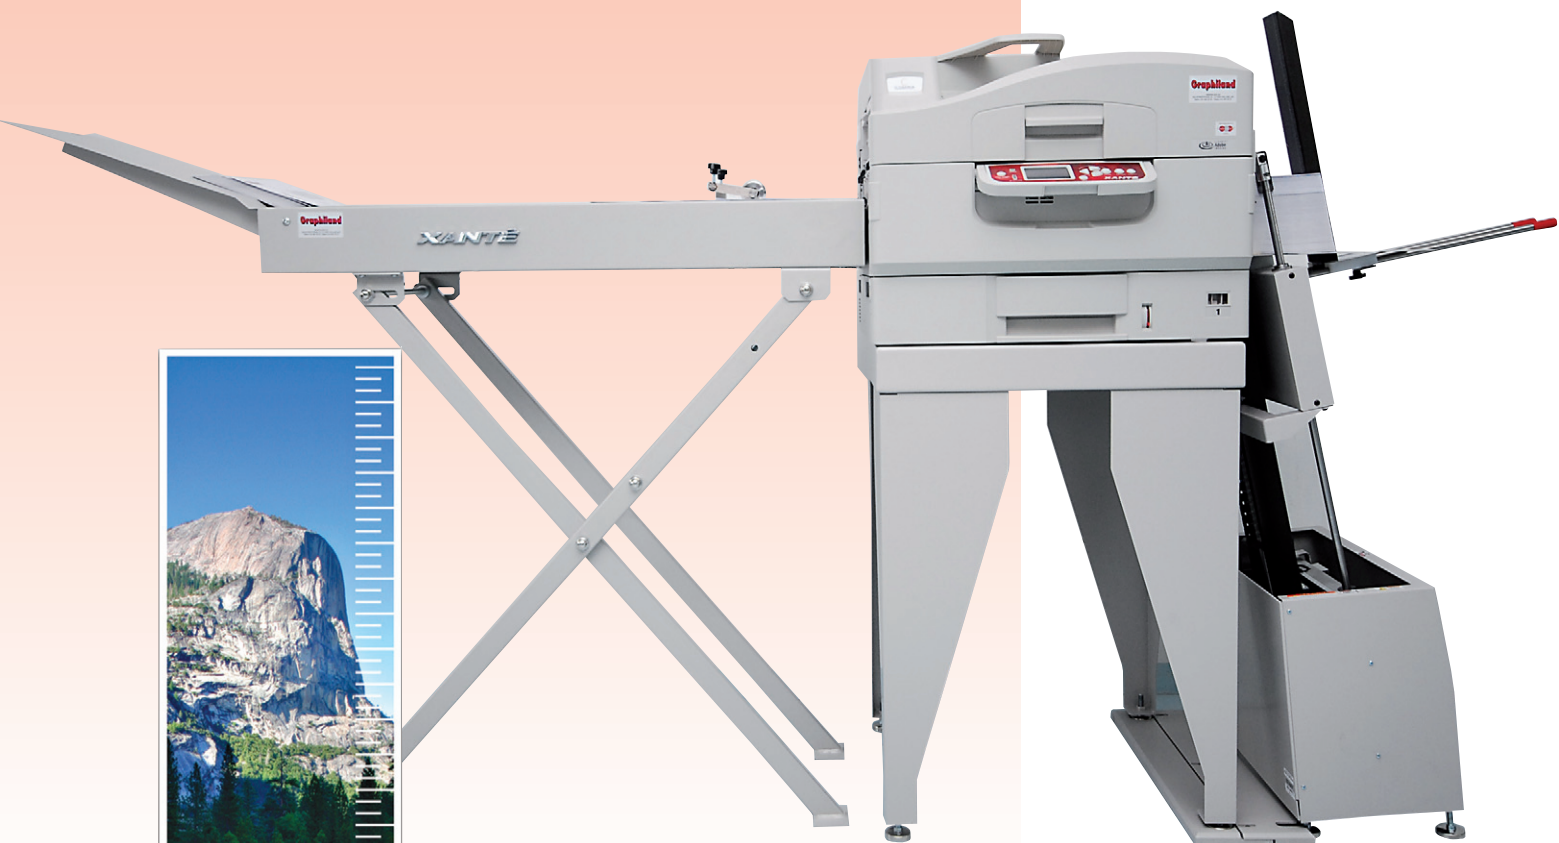

**Bildhöhe
119,4 cm**



Die Ilumina von Xante ist die neue, kostengünstige digitale Produktionsmaschine für den Bedarf von kleineren und mittleren Auflagen von Farbdrucken, Karten, Briefumschlägen und vielem mehr. Ohne den Einsatz von Chemikalien und Offsetplatten produziert die Ilumina umweltbewusst auch komplexe vierfarbige Produkte. Die Ilumina druckt digital auf unterschiedlichen Materialien wie Papier, Kuverts, Karton, Etiketten und Magnettefolien. Sie können Ihren Kunden mehr bieten, und dies erweitert Ihren Gewinn.

Ilumina – Digitale Kuvertdruckmaschine

Spezifikationen der Ilumina DPP

Druckart

elektrophotografisch, Single pass

Druckgeschwindigkeit

Von der Universal-Schublade: Farbe bis zu 36 Seiten/Minute

Monochrom: bis zu 40 Seiten/Minute

Grossstapel-Anleger: 400 C6/5 Vollfarbkuverts pro Minute

Aufwärmzeit

bis zu 85 Sekunden

Ausgabezeit bis zur 1. Seite

Farbe: 10,5 Sekunden aus dem Leerlauf, Monochrom: 9 Sekunden aus dem Leerlauf

Auflösung

600 × 1200 dpi

Empfohlene Druckmenge

Maximal 150'000 Drucke per Monat (Industriestandard A4 bei 5% Deckung)

Hardware- und Software-Leistungen

Prozessor Typ

Power Pc 750 FX, 800 MHz

Speicher

1 GB standard

Operationssystem Kompatibilität

Windows: Windows® XP, Professional, XP Home, 2003 Server, Windows 98, 98 SE, ME, NT® 4.0, Workstation, NT 4.0 Server (SP6 aufwärts), 2000 Workstation (SP3 aufwärts), 2000 Professional (SP3 aufwärts), 2000 Server (SP3 aufwärts), 2000 Advanced Server (SP3 aufwärts), Citrix® Metaframe® – Windows 2000 Server (ServicePack 4) mit Citrix MetaFrame XP® Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Ausgabe mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3; Macintosh: Mac® OS 9.x., Mac OS 10.2.4 aufwärts, Unix/Linux

Druckersprache

Adobe Postscript 3, PDF v.1.4, Emulation PCL® 5c, PCL 6, IBM PPR, EPSON FXDirect, PDF Druck (nur Windows)

Druckermanagement

Drucker-Treiber, Farbkorrektur-Programm, ColorSwatch-Programm, PDF Direktdruck, Profil-Assistent, PS-Gamma-Einstellung, Speicher-Manager, Admin. Manager/Quick Setup, LPR-Treiber, Netzwerk-Druckstatus

Interface Support

Standard

10/100 TX Ethernet, High-speed USB v2.0, Parallel

Ethernet-Protokolle

TCP/IP, Netware und Ethertalk, TCP/IP inklusive ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, Jetdirect Protokolle: Netware inklusive 3.x, 4.x, 5.x, und 6.x mit voll NDS und NDPS Support – PServer, RPrinter, NDPS unterstützt via entspr. NDPS Gateways, Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.

Papierverarbeitung

Hochstapel-Anleger

4000 Bogen oder 750 Briefumschläge

Min. 98,4 mm Breite × 130,1 mm Länge

Max. 327,6 mm Breite × 1199,9 mm Länge

Universal Papiereinlage

530 Bogen

Min. 215,9 mm Breite × 104,9 mm Länge

Max. 304,8 mm Breite × 457,2 mm Länge

Duplex Druck

Optional

Auslage

Variabel einstellbares Auslageband und Auslagefach (Face down)

Papierdicken

Hochstapel-Anleger: 75–502 g/m²

Universal Papiereinlage: 75–216 g/m²

Duplex Einrichtung: 75–120 g/m²

Druckmedien

Papier, Halbkarton, Karton, gestrichenes Papier mit und ohne Glanz, Kuverts, Postkarten, Transparentfolien, Bogenetiketten, Magnetfolien

Physikalische Daten

Art

Digitale Produktions-Druckmaschine mit internem Adobe PostScript Rip

Abmessungen LxBxH: mit Auslageband 233 cm × 62.0 cm × 46,0 cm

Gewicht

69,0 kg (ohne Optionen)

Elektrische Daten

Anschluss

230 Volt (220–240 Volt), 50Hz. ±2 Hz

Verbrauch

Betrieb: 750 Watt, Standby: 200 Watt, PowerSave Modus: 55 Watt

Umgebungsbedingungen

Temperatur

in Betrieb: 10° bis 32° Celsius

Lagerung: 0° bis 43° Celsius

beste Druckqualität: 17° bis 26° Celsius

Feuchtigkeit

in Betrieb: 20–80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: 10 – 90% relative Luftfeuchtigkeit

beste Druckqualität: 50–70% relative Luftfeuchtigkeit

Lärmpegel

in Betrieb: 53 db, Standby: 40db, PowerSave Modus: 40db

Verbrauchsmaterialien

Der Drucker wird versandt mit je cyan, magenta, gelb, schwarz Tonerkartusche zu 50% Inhalt, Bildtrommel cyan, magenta, gelb schwarz, Fixiereinheit, Resttonerbehälter und Transferband

Schriftarten

136 Adobe PostScript Type 1 typeface, 86 skalierbare PCL Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType fonts, OCR A/B, USPS Barcode

Technische Änderungen vorbehalten



Für zusätzliche Informationen, eine unverbindliche Beratung oder eine Vorführung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an.

Graphiland

Industriestrasse 33 · 8304 Wallisellen · Tel. 044 883 38 38 · Fax 044 883 38 33
www.graphiland.ch info@graphiland.ch